




Per sezionamento derivazioni di utenza

L'isolamento delle derivazioni di utenza, nella difesa delle reti per distribuzione di **gas ed acqua** dai fenomeni di corrosione, oltre a costituire un immediato ed **efficace provvedimento di protezione passiva** è premessa indispensabile per la realizzazione di impianti di protezione catodica.

Il particolare disegno di progetto a **due pezzi** con la speciale guarnizione **NBR** a sezione rettangolare (Brevetto PROCHIND®), hanno permesso la realizzazione di un **elemento monolitico** con elevate caratteristiche meccaniche e costruttive.

Ideali per: **ACQUA, GAS**

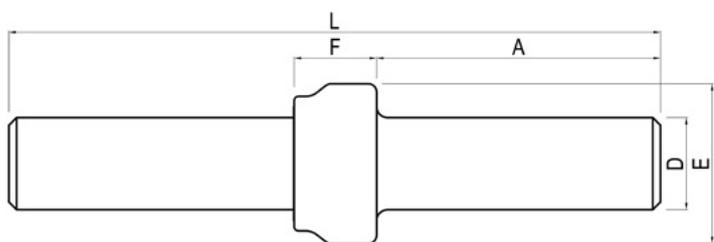

Estremità S/S (saldare/saldare)

DN	D	A	F	E	L	Kg
3/4"	26,7	95	31	52	225	0,7
1"	33,4	104	31	58	240	1,0
1" 1/4	42,2	110	34	70	270	1,5
1" 1/2	48,3	119	36	75	280	1,7
2"	60,3	126	39	90	290	2,3
2" 1/2	76,1	139	54	114	330	4,5
3"	88,9	172	65	127	400	6,0
4"	26,7	95	31	52	225	0,7

* Le dimensioni espresse in mm sono a titolo informativo e suscettibili a variazioni

SPECIFICHE TECNICHE

Prodotti e collaudati	UNI-CIG 10284
Pressione Max di esercizio	10 bar
Pressione di collaudo	15 bar
Temperatura max di esercizio	70°C
Res. di isolam. in aria 1000V c.c.	5 Mohm
Res. elettrica di prova	3000 V

MATERIALI

Tronchetti	Acciaio API 5L/ASTM
Bicchieri	Forgiato A105
Anelli isolanti	Policarbonato
Guarnizioni	NBR
Estremità	ISO7
Rivestimenti	Vernici epossidiche